





**4. Pogł białe składane / Counterborers /**

**242-243**

### III. NARZ DZIA OBROTOWE ROTARY TOOLS

#### połg biacze składowe counterborers

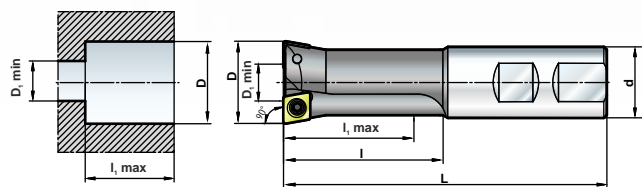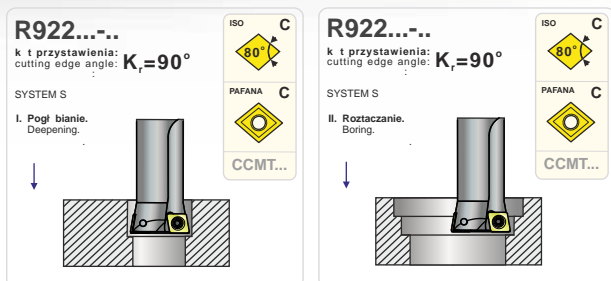

**uwaga!** - połg biacze składowe z systemem doprowadzenia chłodziwa do strefy obróbki.  
note! - counterborers with through the-bar coolant system to zone of machining.

Oznaczenie Designation	Waga Weight	Wymiary Dimensions						ISO 80° C PAFANA C CCMT...	Cz ci zamienne / Spare parts	
		D	d	D <sub>1 min</sub>	L	l	l <sub>1 max</sub>		 ruba Locking screw	 Klucz Socket screw key
R922.20-25	0,240	20	25	14	96	39	30	CC.. 0602....	M2,5x6,35 B-7	T7
R922.26-25	0,300	26	25	16	108	50	39			
R922.29-25	0,360	29	25	19	114	57	44	CC.. 09T3....	M4x9 B16	T15
R922.32-32	0,600	32	32	22	124	62	48			
R922.39-32	0,620	39	32	26	138	77	58			

#### zalecane płytki wymienne, gatunki, parametry skrawania recommended indexable inserts, grades, machining parameters

Materiał obrabiwany Machining material	Płytki wymienne Pafana Indexable inserts of Pafana Pafana		Vc [m/min]	f [mm/obr]
	Oznaczenie Designation	Gatunek Grade		
<b>Stal w głowa i stopowa</b> Carbon steel and alloy steel <b>P</b>	CCMT 0602.. - SSP	BP30S	190 - 290	0,05-4,0
	CCMT 09T3..- SSP	(stosowa na tokarkach) (to use on lathes)		
<b>Stal nierdzewna</b> Stainless steel <b>M</b>	CCMT 0602.. - SSP	FM30S	120 - 250	0,20-0,40
	CCMT 09T3..- SSP	(stosowa na tokarkach) (to use on lathes)		
<b>eliwo szare</b> Cast iron <b>K</b>	CCMT 0602.. - SSP	BK20S	150 - 400	0,22-0,35
	CCMT 09T3..- SSP			

